

ALIGA-RAPIDA

Vertikales Schnellauftor



ALIGA-TOR

SAVE YOUR ENERGY

ALIGA-Rapida

Durch die hohen Öffnungs- und Schließgeschwindigkeiten minimiert das ALIGA-Rapida Wartezeiten, hilft Ernergiekosten zu minimieren und steigert die Produktivität Ihrer Arbeitsabläufe. Ausgehend von der Grundversion ist eine Kombination mit beliebigen Materialien, Befehlsgebern, Sicherheitseinrichtungen oder Varianten des Behanges möglich. Diese Flexibilität erlaubt es, dass für jeden Einsatz in Ihrem Betrieb eine passende Lösung gefunden werden kann.

Design

Die Ausführung der Hauptkomponenten besteht aus galvanisierten Stahlprofilen. Der Torbehang aus reißfestem PES Gewebe sorgt für eine ansprechende Optik. Für das ALIGA-Rapida stehen viele Standardfarben zur Auswahl:
grün, gelb, orange, rot, blau, sowie 4 verschiedene Grautöne. Zusätzlich sind viele andere Behangfarben möglich. Wahlweise mit oder ohne Fenster.

Sicherheit

Das ALIGA-Rapida ist mit einem selbstabschaltenden Lichtgitter ausgestattet. Integriert in den seitlichen Führungsschienen. Bis zu einer Höhe von 2500 mm werden Personen und Fahrzeuge so schneller erkannt und eine maximale Arbeitssicherheit gewährleistet. Der Behang ist in der Lage sich nach einer Kollision selbstständig wieder einzufädeln.



Rapida-Cooler

Das ALIGA-Rapida Cooler ist ein extra isoliertes, vertikales Schnellauftor und speziell für den Einsatz in Kühl- oder Frischeräumen entwickelt worden. Zusätzlich ist das Tor in einer Edelstahl Version erhältlich. Daher eignet sich das ALIGA-Rapida Cooler besonders gut für die Lebensmittelbereiche.




Isolierung

Durch die integrierten seitlichen Laufschiene- und Sturzdichtungen, sowie dem speziell entwickeltem isolierenden Torbehang senkt das ALIGA-Rapida Cooler Ihre Energiekosten und trägt somit zur Wirtschaftlichkeit Ihres Unternehmens bei. Sparen Sie nicht nur bares Geld, sondern senken Sie zusätzlich Ihren Energiebedarf und tragen somit zum Klimaschutz bei.

Technische Details

- Öffnungsgeschwindigkeit einstellbar auf bis zu 2,5m/s
- Schließgeschwindigkeit bis zu 1,5 m/s
- Einsetzbar bis zu 0°C
- Systemwert (Uf) 0,68 W/qm/K
- Sicherheiten: Sicherheitsleiste, Sicherheitslichtschranke
- 230V Frequenzumrichter Steuerung
- Verschiedene Behänge möglich
- Anti-Crash-System und NOT-AUS

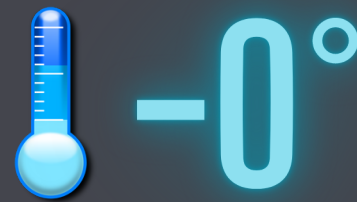

Vertriebsteam



Tobias Bschorr

Tel.: +49171/3254091
t.bschorr@aliga-tor.de



Valeri Bleichrot

Tel.: +49171/3273221
v.bleichrot@aliga-tor.de



Aliga-Tor GmbH
Im Gewerbepark 7
49326 Melle
Tel.: 05422/921070
info@aliga-tor.de

www.aliga-tor.de