


Aufmaßblatt: ALIGA-Rapida Cooler

Kunde	Tor-Nr.
Bauvorhaben	Datum
Ort	Aufgenommen durch

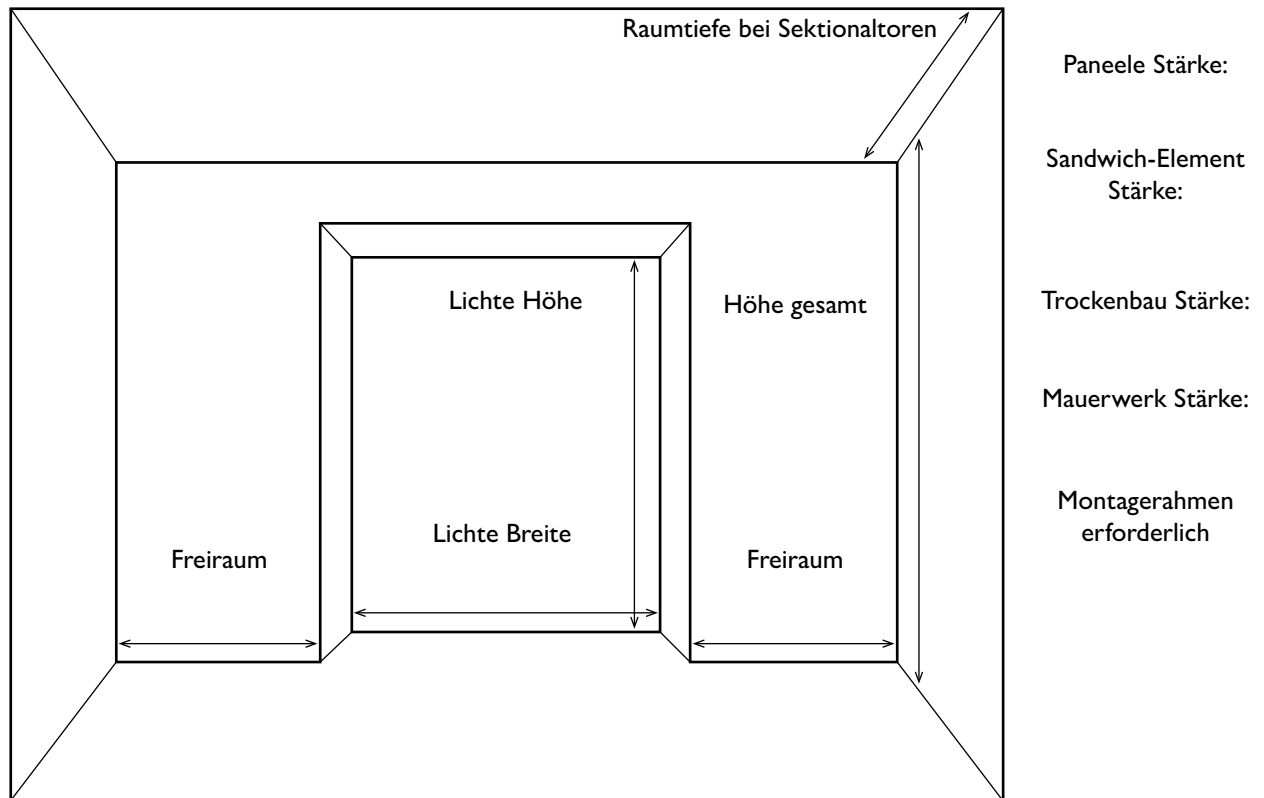

Schienensatz	verzinkt	V2A-Edelstahl	pulverbeschichtet RAL
Motor- und Wellenabdeckung inklusive			
Behang	Windklasse 1	Windklasse 2	
	mit Fenster		2farbig:
Antriebsseite	links	rechts	
Elektronik	V2A-Edelstahlschrank nach IP68-Vorgabe		
Notöffnung nach ASR 1.7 (Motor m. Arbeitsstrombremse)	Feder	Gewicht	USV
Befehlsgeber	Kombimelder	Radar-Bewegungsmelder	Pilztaster
	Berührungsloser Schalter	Zugschalter	Not-Auf-Schalter
	Funk-Empfänger	Anzahl Handsender	
Montageseite	innen	außen	
Bauseitige Leistungen	CEE blau, 230V, 16-A-Dosev		
	Demontage Altanlage	versetzen bauseitiger Teile	Arbeitsbühne
Sonstiges			